



# Plameň



- Hadice ..... 6-1
- Automatická cievka pre hadice ..... 6-1
- Rýchlospojky ..... 6-2
- Rezacie dýzy a iný plameň ..... 6-3
- Detektory úniku plynu ..... 6-4

Plyn	Ø (mm)	Maximálny tlak (bar)	Dĺžka na cievke (m)	Kat. č.
Acetylén	6,3	10	5	W 000 010 055
Kyslík	6,3	10	5	W 000 010 056
Acetylén	6,3	10	10	W 000 010 081
Kyslík	6,3	10	10	W 000 010 057
Acetylén	6,3	10	20	W 000 010 058
Kyslík	6,3	10	20	W 000 010 059
Acetylén	6,3	10	40	W 000 010 060
Kyslík	6,3	10	40	W 000 010 061
LPG	6,3	10	20	W 000 010 052
LPG	6,3	10	40	W 000 010 062
Acetylén	10	20	10	W 000 010 064
Kyslík	10	20	10	W 000 010 065
Acetylén	10	20	20	W 000 010 066
Kyslík	10	20	20	W 000 010 067
Acetylén	10	20	40	W 000 010 068
Kyslík	10	20	40	W 000 010 069
LPG	10	20	20	W 000 010 053
LPG/Acetylén	10	20	40	W 000 010 071
LPG/Acetylén	12,5	20	40	W 000 010 074
Kyslík	12,5	20	40	W 000 010 075
TWIN (Kyslík - Acetylén)	6,3	10	20	W 000 010 077
TWIN (Kyslík - Acetylén)	6,3	10	40	W 000 010 063
TWIN (Kyslík - Acetylén)	10	20	40	W 000 010 070
TWIN (Kyslík - LPG)	10	20	40	W 000 010 076
TWIN (Kyslík - Acetylén)	8 × 14	20	40	W 000 010 078
Kyslík	8 × 14	20	40	W 000 010 079
Acetylén	8 × 14	20	40	W 000 010 080
Argón	6,3	10	40	W 000 010 072
Argón	10	20	40	W 000 010 073



## Automatická cievka pre hadice na plameňové zváranie

### TUBEREEL



#### Automatická cievka pre dvojité hadice s priemerom 8 či 10 mm

- Umožňuje, aby si operátor zvolil takú dĺžku hadice, ktorá vyhovuje jeho činnosti
- Maximálna dĺžka pre vnútorný priemer 8 mm je: 20 m
- Maximálna dĺžka pre priemer 10 mm je: 15 m
- Dodávaná bez hadíc

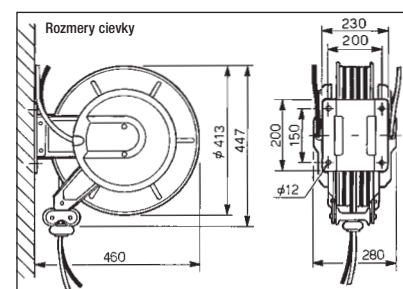**Kat. č.: W 000 260 575**


## QUICKMATIC

### Rýchlospojky s automatickým uzavretím

Tieto spojky možno použiť pre pripojenie na hadice alebo priamo na vývod redukčného ventilu.

Aby sa zabezpečilo rýchle uvoľnenie spojky, samica sa vždy dáva na stranu zdroja toku plynu.

Možno ich rozpájať i počas používania. Po rozpojení sa zatvorí.

Spĺňa požiadavky normy EN 561


**Norma EN 561**

#### Hadicová prípojka



QUICKMATIC	Ø hadic (mm)	Kat. č. Samica	Kat. č. Samec
1 - horľavé plyny	6 a 10	W 000 011 002	W 000 011 005
2 - kyslík	6 a 10	W 000 011 001	W 000 011 004
3 - neutrálne plyny (argón ...)	4	W 000 011 003	W 000 011 006

Dodávané v sadách:

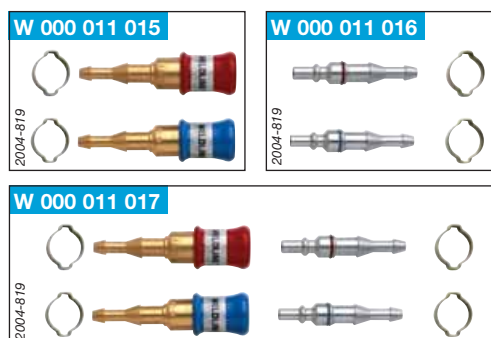

#### Pripojenie na redukčný ventil




QUICKMATIC	Závit	Kat. č. samica	Kat. č. samec	Ø hadic (mm)
4 - horľavé plyny	M16x150L	W 000 011 008	W 000 011 005	6 a 10
	3/8"L	W 000 011 011		
5 - kyslík	M16x150R	W 000 011 006	W 000 011 004	6 a 10
	3/8"R	W 000 011 010		
	1/4"R	W 000 011 009		
6 - neutrálne plyny (argón ...)	12x100R	W 000 011 012	W 000 011 006	4

## Rezacie dýzy G1 a rezacie dýzy IC

Dýzy G1		Rozmer v mm	Hrúbka rezania v mm	IC dýzy	
Acetylén				Acetylén	
W 000 262 059	7/10	3-10	W 000 262 089		
W 000 262 060	10/10	10-25	W 000 262 091		
W 000 262 061	12/10	25-50	W 000 262 093		
W 000 262 062	16/10	50-80	W 000 262 094		
W 000 262 063	20/10	80-120	W 000 262 095		
W 000 262 064	25/10	120-200	W 000 262 096		
W 000 262 065	30/10	200-300	W 000 262 097		
Propán			Propán		
W 000 262 066	7/10	3-10	W 000 262 098		
W 000 262 067	10/10	10-25	W 000 262 099		
W 000 262 068	12/10	25-50	W 000 262 100		
W 000 262 069	16/10	50-80	W 000 262 101		
W 000 262 070	20/10	80-120	W 000 262 102		
W 000 262 071	25/10	120-200	W 000 262 105		
W 000 262 072	30/10	200-300	W 000 262 106		

## Kamienkový zapaľovač

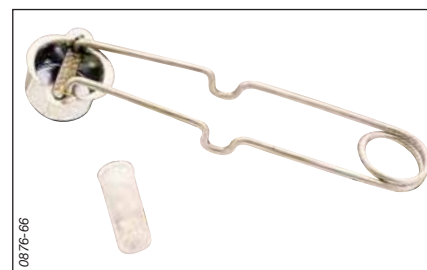

**Kat.č.: W 000 010 978**

Dodávané s piatimi náhradnými kamienkami.

## PROTECFLAM

Tepelná ochrana pre steny a podlahy počas zvarovania plynom alebo spájkovania.

### PROTECFLAM

**Kat.č.: 036 090 76**

Jednoduché použitie  
200 x 250 mm

### PROTECFLAM +

**Kat.č.: W 000 265 182**

Veľmi flexibilný (pamätový efekt)  
Dlhá životnosť  
200 x 250 mm

### PROTECFLAM Techno

**Kat.č.: W 000 237 551**

Veľmi dlhá životnosť  
210 x 280 mm



## Zrkadlo



**Kat.č.: W 000 010 557**

Zvračacie zrkadlo s magnetickým držiakom.



**Kat.č.: W 000 010 558**

Náhradný diel: zrkadlo

## **BUBBLE**

Výrobok s vysokou návratnosťou na detekciu úniku vhodný pre všetky plyny okrem vysokostlačeného kyslíka >150 bar.

- Objem: 400 ml (čistý)  
650 ml (výsledný)
- Nosný plyn: dusík
- Báza: voda



2007-794

Kat. č: W 000 010 963

## **1000 BULLES**

Detektor úniku vhodný pre všetky plyny.

- Objem: 400 ml (čistý)  
650 ml (výsledný)
- Nosný plyn: nitrogen protoxyde
- Báza: lauryéter sulfát sodný



2000-228

Kat. č: W 000 011 090