

## Zváracie elektronické kukly



### CHAMELEON 3V

- pre zváranie MMA/MIG/MAG
- variabilné zatemnenie 9-13
- 2 optické senzory
- automatické zapnutie
- záruka 2 roky

### CHAMELEON 3V+

- pre zváranie MMA/MIG/MAG
- doplnené pre TIG
- variabilné zatemnenie 9-13
- 2 optické senzory
- automatické zapnutie
- záruka 2 roky

Dodávané s 5 ks vonkajších a 3ks vnútorných ochranných fólií

**W 000 261 352**

**W 000 261 353**

### ZEPHYR - systém s prívodom filtrovaného vzduchu

#### ZEPHYR - filtre 3000/4000

- priezor 97 x 60 mm
- 4 optické senzory
- funkcia automatického štartu
- digitálne ovládanie u verzie 4000
- X mód u verzie 4000 umožňuje automatické nastavenie zatemnenia podľa intenzity prúdu.

#### ZEPHYR komplet s filtrom 3000

**W 000 271 202**

#### ZEPHYR komplet s filtrom 4000

**W 000 271 201**

- chráni zvárača pred vdychovaním exhalátov zo zvárania
- privádza filtrovaný vzduch (až 3 stupne) do priestoru tváre
- ochladzuje tvár zvárača počas zvárania
- podstatne zvyšuje produktivitu a presnosť zvárača
- pohodlné a pritom pevné nosenie prostredníctvom opasku a popruhov
- upozorní akusticky i vibrovaním na problém s prítokom vzduchu a vybitú batériu
- dodávané kompletne v praktickej taške.



#### Okuliare zväračské

Z nerozbitných materiálov so zatemnením 5 a vymeniteľnými sklíčkami.

**W 000 011 055**



#### Okuliare ochranné číre

Vhodné na brúsenie a iné činnosti vyžadujúce ochranu zraku. Dajú sa nasadiť aj na dioptrické okuliare.

**W 000 011 056**



#### Rukavice LONG BASIC

Najpoužívanejšie dlhé zväračské rukavice pre zváranie MMA/MIG/MAG, rezanie plazmov...

**W 000 010 413**



#### Rukavice STOPCALOR

Zväračské rukavice so zvýšenou odolnosťou voči teplu pre zváranie MMA/MIG/MAG, rezanie plazmov...

**W 000 010 418**



#### Ochranná obuv

Rôzne druhy špičkovej obuvi pre zváranie i ostatné práce. Zodpovedajú najprísnejším európskym normám. Dodávané sú v rôznych veľkostiach. Použité sú moderné vysokoodolné látky a materiály. Pre konkrétny výber požiadajte o náš Generálny katalóg WELDLINE.



#### GALVASPRAY

Vytvára rýchloschnúcu hliníkovú vrstvu na zvarových spojoch. Vrstvu možno ďalej natierať alebo striekať.

**W 000 011 094**



#### BUBBLE

Jednoduchý prostriedok pre detekciu úniku všetkých plynov okrem kyslíka s tlakom > 150 barov.

**W 000 010 963**



#### Kontrola zvarov

Sada pre kontrolu celistvosti zvarov. Prostriedok pre čistenie, penetráciu a vyvolanie. Najrýchlejší spôsob detekcie.

#### SKINCRIC čistič

**W 000 011 096**

#### SKINCRIC penetrátor

**W 000 011 095**

#### SKINCRIC vývojka

**W 000 011 097**



#### PICKLINOX

Prostriedok pre čistenie a morenie zvarov na vysokolegovaných nehrdzavejúcich oceliach. Dodáva sa ako gel, pasta alebo tekutina v rôznych baleniach.

PICKLINOX G (gel) 2kg

**W 000 266 426**

PICKLINOX G (gel) 10kg

**W 000 266 427**

PICKLINOX P (pasta) 2kg

**W 000 266 428**

PICKLINOX P (pasta) 10kg

**W 000 266 429**

PICKLINOX L (kvapalina) 30kg

**W 000 266 428**



## KONTAKTY

### SLOVENSKO

AIR LIQUIDE WELDING CENTRAL EUROPE s.r.o.  
Pražská 35 - 949 01 NITRA  
Tel: + 421 37 692 46 01 - Fax: + 421 37 651 28 04  
E-mail: info.sk@airliquide.com  
www.airliquidewelding.sk

### ČESKÁ REPUBLIKA

AIR LIQUIDE WELDING CZ s.r.o.  
Podnikatelská 565 - 190 11 PRAHA 9 - Běchovice  
Tel: + 420 274 023 163 - Fax: + 420 274 023 233  
E-mail: welding.cz@airliquide.com  
www.airliquidewelding.cz

V ponuke našich značiek OERLIKON a CEMONT nájdete aj široký sortiment zariadení pre zváranie MMA, MIG/MAG, TIG a rezanie plazmou ako aj komplexné riešenia pre automatizáciu.



Prídavné materiály pre zváranie nehrdzavejúcich ocelí a hliníka metódou MIG a TIG ako aj ďalších viac ako 1200 produktov nájdete v našom generálnom katalógu.

# Príslušenstvo - výber



# MMA - zvaranie obalenou elektródou



## Držiaky elektród



Názov	A (35%)	Ø kábla (mm²)	Ø elektródy (mm)	Obj. číslo	Názov	A (35%)	Ø kábla (mm²)	Obj. číslo
CAIMAN 200	200	25	4,0	W 000 010 567	HIPPO 200	200	25	W 000 010 579
SEGURA 300	300	35	4,0	W 000 010 570	HIPPO 400	400	70	W 000 010 580

## Zemniace zvierky

## Sady káblov

SADA	l max. (35%)	Dĺžka (m)	Držiak elektródy	Zemniaca zvierka	Priemer spojky	Obj. číslo
16C25	200	3 + 2	HOBBY 200	HIPPO 200	9 mm	W 000 260 680
25C25	200	3 + 3	CAIMAN 200	HIPPO 200	9 mm	W 000 011 138
35C50	300	4 + 4	SEGURA 300	HIPPO 400	13 mm	W 000 011 139

## Káblové spojky

Popis	Prierez drótu mm²	l max. (A)	Obj. číslo
samec	16-25	250	W 000 010 559
	35-50	400	W 000 010 560
samica	16-25	250	W 000 010 562
	35-50	400	W 000 010 563



## Zvárača kukla

- Termoplastická kukla
- Rozmer sklíčka 110x90 mm
- Typ križa B
- Dodávané bez sklíčok

W 000 011 113

## Kladivká

### Oceľové

W 000 010 800

### Nerezové

W 000 010 556



## Sušiacia piecka

- Pre 100 kusov elektród Ø 3,2 mm
- Napájanie 230 V/0,13 kW
- Max. teplota do 200°C
- Zabudovaný termostat

W 000 120 427

## Kefy

### Oceľová - kút

W 000 335 161

### Nerezová

W 000 010 165

### Pre Hliník

W 000 010 166



# MIG/MAG



## Horáky WMT



### WMT 25A

- Vzduchom chladený
- Zatažovateľ 230A/60%
- Pre priemery drôtu 0,8-1,2 mm
- Dodávané s: Hubica Ø 14 mm, špička Ø 1,0 mm a bowden pre Ø 1,0 - 1,2 mm.

### WMT 25A 3m

W 000 010 602

### WMT 25A 4m

W 000 010 603

### WMT 25A 5m

W 000 010 604

### WMT 15A

- Vzduchom chladený
- Zatažovateľ 180A/60%
- Pre priemery drôtu 0,6-1,0 mm
- Dodávané s: Hubica Ø 12,5 mm, špička Ø 0,8 mm a bowden pre Ø 0,6 - 0,8 mm.

### WMT 15A 3m

W 000 010 600

### WMT 15A 4m

W 000 010 601

### WMT 36A

- Vzduchom chladený
- Zatažovateľ 340A/60%
- Pre priemery drôtu 0,8-1,6 mm
- Dodávané s: Hubica Ø 16 mm, špička Ø 1,2 mm a bowden pre Ø 1,0 - 1,2 mm.

### WMT 36A 3m

W 000 010 605

### WMT 36A 4m

W 000 010 606

### WMT 36A 5m

W 000 010 607

## Spotrebné diely

Popis	Obj. číslo
Špička M6x6x25 CU 0,6 AC	W 000 010 820
Špička M6x6x25 CU 0,8 AC	W 000 010 821
Špička M6x6x25 CU 1,0 AC	W 000 010 822
Špička M6x8x28 CU 0,8 AC	W 000 010 826
Špička M6x8x28 CU 1,0 AC	W 000 010 827
Špička M6x8x28 CU 1,2 AC	W 000 010 828
Špička M8x10x30 CU 0,8 AC	W 000 010 834
Špička M8x10x30 CU 1,0 AC	W 000 010 835
Špička M8x10x30 CU 1,2 AC	W 000 010 836
HUBICA KÓNICKÁ D10,0 WMT15A	W 000 010 787
HUBICA KÓNICKÁ D12,5 WMT15A*	W 000 010 786
HUBICA KÓNICKÁ D12 WMT25A	W 000 010 791
HUBICA KÓNICKÁ D14 WMT25A*	W 000 010 790
HUBICA KÓNICKÁ D14 WMT36A	W 000 010 795
HUBICA KÓNICKÁ D16 WMT36A*	W 000 010 794
DIFÚZOR WMT 36A*	W 000 010 780
DIFÚZOR HT WMT 36A	W 000 010 781
DIFÚZOR KERAMICKÝ WMT 36A	W 000 010 782
BOWDEN OCEĽOVÝ 0,6-0,8 3M	W 000 010 730
BOWDEN OCEĽOVÝ 0,6-0,8 4M	W 000 010 731
BOWDEN OCEĽOVÝ 0,6-0,8 5M	W 000 010 732
BOWDEN OCEĽOVÝ 1,0-1,2 3M	W 000 010 733
BOWDEN OCEĽOVÝ 1,0-1,2 3M	W 000 010 734
BOWDEN OCEĽOVÝ 1,0-1,2 3M	W 000 010 735

\*štandard. Hlavné spotrebné diely sú kompatibilné z bežne dostupnými na trhu!!!



## SPRAYMIG H<sub>2</sub>O

- Proti prilepovaniu
- roztavených kovových častí
- Na báze vody
- Nevplyva na pôrovitosť
- Nezvyšuje obsah difúzneho vodíka vo zvare
- Bez obsahu silikónu
- Zvyšuje životnosť hubíc
- Biologicky odbúrateľný
- Ľahko omývateľný

W 000 010 001



## Magnetický držiak horáku MIG

- Jednoduché uchytenie
- na stól alebo zvarenc
- prostredníctvom magnetu
- Udržiava poriadok
- na pracovisku
- Zvyšuje životnosť horáku

W 000 010 802

## Prídavné materiály

V programe WELDLINE ponúkame i základný sortiment MIG zvaracích drôtov pre zvaranie vysokolegovaných ocelí typu: ER 308L Si, ER 309L Si, ER 316L Si a pre zvaranie hliníka a jeho zliatin typu: AISi5, AIMg4,5Mn a AIMg5. Samozrejme v rôznych priemeroch drôtu. Pre podrobnejší obsah si vyžiadajte generálny katalóg WELDLINE.

# TIG



## Horáky WTT



### WTT 17 EB S

- Vzduchom chladený
- Zatažovateľ 100A/60%
- Dodávané s: Hubica Ø 10,0 mm, Elektróda Ø 2,0 mm

### WTT 17 EB S 4m

W 000 266 570

### WTT 17 EB S 8m

W 000 266 569

### WTT 26 EB S

- Vzduchom chladený
- Zatažovateľ 100A/60%
- Dodávané s: Hubica Ø 12,0 mm, Elektróda Ø 2,4 mm

### WTT 26 EB S 4m

W 000 266 568

### WTT 26 EB S 8m

W 000 266 567

## Spotrebné diely - výber

Popis	Obj. číslo	Popis	Obj. číslo
HUBICA KER. 6.4MM	W 000 306 423	DRŽIAK KLIESTINY 1.6MM	W 000 306 381
HUBICA KER. 8.0MM	W 000 306 424	DRŽIAK KLIESTINY 2.0MM	W 000 270 781
HUBICA KER. 9.6MM	W 000 306 425	DRŽIAK KLIESTINY 2.4MM	W 000 306 382
HUBICA KER. 11.2MM	W 000 306 426	DRŽIAK KLIESTINY 3.2MM	W 000 306 383
HUBICA KER. 12.8MM	W 000 306 427	KLIESTINA 1.6MM	W 000 306 412
HUBICA KER. 16.0MM	W 000 306 428	KLIESTINA 2.0MM	W 000 306 413
DLHÁ HUBICA 6.4MM	W 000 306 462	KLIESTINA 2.4MM	W 000 306 414
DLHÁ HUBICA 8.0MM	W 000 306 463	KLIESTINA 3.2MM	W 000 306 415
DLHÁ HUBICA 9.6MM	W 000 306 464	ZADNÁ MATICA DLHÁ 17-18-26	W 000 306 403
DLHÁ HUBICA 11.2MM	W 000 306 465	ZADNÁ MATICA KRÁTKA 17-18-26	W 000 306 399

Hlavné spotrebné diely sú kompatibilné z bežne dostupnými na trhu!!!

## TIG elektródy - výber



- WP - čistý wolfrám
- WT20 - 2% Thorium
- WC20 - 2% Cerium


Popis	Typ	Obj. číslo
ELEKT. WP WELDLINE D 1.6*150 mm		W 000 010 010
ELEKT. WP WELDLINE D 2.0*150 mm		W 000 010 011
ELEKT. WP WELDLINE D 2,4*150 mm		W 000 010 012
ELEKT. WP WELDLINE D 3,2*150 mm		W 000 010 014
ELEKT. WT20 WELDLINE D1.0*150 mm		W 000 010 002
ELEKT. WT20 WELDLINE D1.6*150 mm		W 000 010 003
ELEKT. WT20 WELDLINE D2.0*150 mm		W 000 010 004
ELEKT. WT20 WELDLINE D2.4*150 mm		W 000 010 005
ELEKT. WT20 WELDLINE D3.2*150 mm		W 000 010 007
ELEKT. WC20 WELDLINE D1.6*150 mm		W 000 010 023
ELEKT. WC20 WELDLINE D2.0*150 mm		W 000 010 024
ELEKT. WC20 WELDLINE D2.4*150 mm		W 000 010 025
ELEKT. WC20 WELDLINE D3.2*150 mm		W 000 335 150



## TIG POINT

- Chemické ostrenie TIG
- wolfrámových elektród
- jednoduché použitie
- zahriať a namočiť
- Udržiava poriadok
- nevyžaduje demontáž
- skvalitnenie práce

W 000 011 101

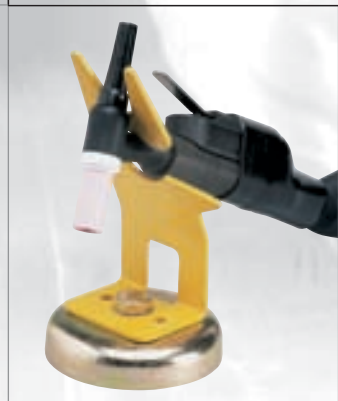

## Magnetický držiak horáku TIG

- Jednoduché uchytenie
- na stól alebo zvarenc
- prostredníctvom magnetu
- Udržiava poriadok
- na pracovisku
- Zvyšuje životnosť horáku

W 000 010 802

## Prídavné materiály

V programe WELDLINE ponúkame i základný sortiment TIG zvaracích drôtov pre zvaranie vysokolegovaných ocelí typu: ER 308L, 316L a pre zvaranie hliníka a jeho zliatin typu: AISi5, AIMg4,5Mn a AIMg5. Samozrejme v rôznych priemeroch drôtu. Pre podrobnejší obsah si vyžiadajte generálny katalóg WELDLINE.